

955 TOUGH LINER-TINTABLE



POPIS PRODUKTU

HB BODY 955 TOUGH LINER TINTABLE, ochranný 2K polyuretanový ochranný nátěr, který se aplikuje na mechanicky namáhané povrchy. Je tonovatelný pomocí 2K akrylátových barev. Po vytvrzení poskytuje odolnost proti nárazům a poškrábání, povětrnostním vlivům, UV záření, ochranu před širokou škálou chemikálií jako jsou hydraulické oleje, pohonné hmoty, výkaly, slaná voda atd...

Aplikace výrobku:



Míchací poměr 3:1
A. 955 TOUGH LINER
TINTABLE 3 díly
B 955 HARDENER 1 díl



30 min/60 °C
Středně vytvrzen 1-2 dny
Plně vytvrzen 3-4 dny



Přidejte 10% 2K akrylátové barvy nebo Basecoat do A komponentu.
Smíchejte s tužidlem a nechte stát 10 min/ 23 °C



Na dotek 1 hodina
Středně vytvrzen 2-3 dny
Plně vytvrzen 5-7 dnů



Poté dobře promíchejte 2-3 min. Zpracovatelnost: 1.5 h/23 °C



Dodržujte informace a doporučení v tomto technickém listu



Doba vytěkání 20 min / 23 °C



Dobře promíchejte



Aplikace ADDITIVA Pro maximální anti-slip efekt aplikujte výrobek pomocí UBS pistole



Neaplikujte pomocí HVLP pistole



Doporučené množství ADDITIVA ANTI-SLIP, dóza 120 g do 800 ml připraveného 955 Viditelnost Anti-slip aditiva je závislá na použitém odstínu

POVRCHY

Všechny typy kovových povrchů plasty, staré 2K nátěry,

HB BODY 955 TOUGH LINER může být aplikován na řadu povrchů bez použití základu. Pro lepší přilnavost a antikorozi vlastnosti použijte na holý kov nebo hliník epoxidový základ. Na pozinkované povrchy použijte EN 4800.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch doporučujeme lehce přebrousit (P100-180). Podklad očistěte od mastnoty a ostatních nečistot pomocí antislíkonového přípravku EN 7400



Používejte vždy vhodné ochranné pomůcky

Čištění nářadí:

Po aplikaci použijte akrylátové ředidlo EN 7100 nebo nitro ředidlo

Doporučení:

Nepoužívejte IR sušení.

Krycí schopnost a vydatnost je závislá na použitém odstínu

Skladovatelnost:

Na suchém a chladném místě při teplotě +5-+25°C 24 měsíců.

Specifická hmotnost:

1,30 g/cm³

Obsah sušiny:

67%

VOC:

2004/42/IB(e) 840 g
Produkt obsahuje ve stavu připraveném k použití 390 g/l

Teoretická vydatnost:


3 m² / litr směsi,
aplikováno UBS pistolí 3-4 bary,
2 plné vrstvy.

955 TOUGH LINER




Standardní struktura UBS pistole

- tlak 3-4 bar
- vzdálenost od objektu 50 cm
- 2 vrstvy s rovnoměrným pohybem (prodleva 30 minut mezi jednotlivými nástřiky).

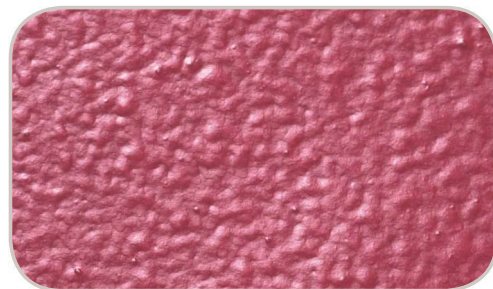

Hrubá struktura UBS pistole

- tlak 3-4 bar
- vzdálenost od objektu 50 cm
- první vrstva rovnoměrným pohybem,
- druhá vrstva sníženým tlakem 1,5 bar aplikovaná přes první vrstvu (prodleva 30 minut mezi jednotlivými vrstvami). Pro dosažení maximálního Anti-Slip efektu použijte 955 Tough Liner Anti-Slip additivum pouze touto metodou aplikace.

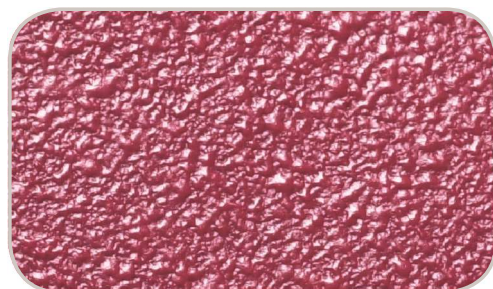

Standardní struktura s HVLP pistolí (1,6-2 mm)

- přidejte 10 % akrylátového ředidla 740
- tlak 2 bar
- vzdálenost od objektu 20 cm
- 2 vrstvy s rovnoměrným pohybem metodou wet on wet (prodleva 30 minut mezi jednotlivými nástřiky).



Standardní struktura s HVLP pistolí (1,6-2 mm)

- přidejte 10 % akrylátového ředidla 740
- tlak 2 bar
- vzdálenost od objektu 20 cm
- první vrstva s rovnoměrným pohybem
- druhá vrstva sníženým tlakem 1-1,5 bar, snižte tok materiálu, pro dosažení jemné struktury (prodleva 30 minut mezi jednotlivými nástřiky).

