

INCHROMA NEWS

... nátěrové systémy

Vážení obchodní přátelé,

dostává se Vám do ruky první číslo čtvrtletníku INCHROMA NEWS, ve kterém Vám představujeme novinky a některé zajímavé produkty z našeho sortimentu, s kterými stojí za to se seznámit.



IRIDA SPREJE

Nová řada akrylátových sprejů HB BODY v balení 400 ml. Tyto spreje se vyznačují velice dobrou krycí schopností a vydatností. Barevná škála vychází z populárních odstínů vzorkovnice RAL. K dispozici jsou níže uvedené odstíny.

RAL 1007, 1015, 1018, 1021, 1023, 2004, 2008, 3000, 3002, 3003, 3020, 5003, 5005, 5010, 5012, 6001, 6005, 6018, 6029, 7011, 7046, 7040, 8002, 8007, 8011, 8017, 9005 černý lesk, černý satén, 9006, 9010 bílý lesk, clear coat

V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 55,-Kč/400ml



TURBO AX



Urychlovač TURBO AX 715 je speciální katalyzátor, který podstatně urychluje schnutí a poskytuje větší tvrdost všech 2K základů, transparentních laků a 2K emailů. Směs je připravena k použití po přidání 4 šálků TURBO AX 715 do 1L laku. Například dobu vytvrdnutí laku C494 ULTRA HS zkrátíme na 15 minut / 60 °C a dosáhneme jeho rovnoměrné a vysoké tvrdosti.

209,-Kč / 500 ml

BODY 411 BUMPER PAINT

Rychleschnoucí saténová barva určená k aplikaci na povrchy z umělé hmoty (nárazníky, zrcátka, spojery) mimo polyethylenových. Může být použita jako základ nebo vrchní barva.

299,-Kč / 1L

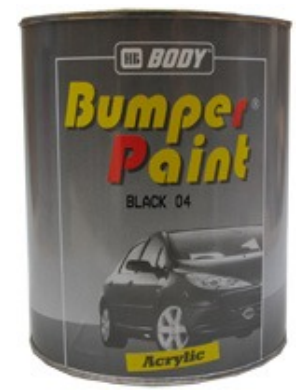

ELASTICKÁ POLYURETANOVÁ LEPÍČÍ A TĚSNÍČÍ HMOTA ET/PU-7200 1K



ET / PU 7200 je jednosložkové, velmi rychle zasychající polyuretanové elastické lepidlo – těsnění s možností použití v řadě oborů. Používá se zejména při prvovýrobě a opravách dopravních prostředků. Odolává vibracím, snadno se aplikuje a roztírá štětcem, má vynikající přilnavost k holému kovu i existujícímu laku a je přelakovatelná většinou lakovacích systémů. Po vyzrání má vysokou pevnost a pružnost. Tento výrobek je používán v prvovýrobě v automobilkách FIAT, LANCIA, ALFAROMEA. Odstíny: bílá, černá, šedá.

Vlastnosti:

- Velmi rychlé zasychání
- Přelakovatelná v krátké době vodouředitelnými i rozpouštědlovými barvami
- Snadno zpracovatelná – roztíratelná štětcem
- Dobrá odolnost dynamickému napětí
- Lepí a současně těsní
- Stále flexibilní
- Tlumí vibrace a hluk

129,-Kč / 310 ml cartridge



TÓNOVATELNÁ PENETRACE AQUAFERM – 350

Řešení pro všechny odstíny se zhoršenou krycí schopností!

AQUAFERM-350 je 100% akrylátový tónovatelný vodou ředitelný penetrační nátěr pro venkovní i vnitřní povrchy. Vhodný pro nové vápenocementové omítky, beton, vylámané povrchy, cihly, zdivo a jiné porézní podklady.

Vhodný pod emulsní i akrylátové nátěry i alkydové emaily a dále pod omítkové směsi. Obsahuje speciální komponenty proti „postříkání“. Vyznačuje se velmi vysokou vydatností, rychlým schnutím, velmi dobrou přilnavostí. Účinně zpevňuje a stabilizuje povrch. Vzhledem k možnosti vytvořit i velmi syté odstíny dochází u barev se zhoršenou krycí schopností k úspoře při aplikaci vrchního nátěru.

Je přetíratelný po 4 hodinách. K dodání je v odstínu bílém a transparentní bázi určené k tónování velmi sytých odstínů. Pomocí těchto dvou bází lze namíchat 23898 odstínů z mixi systému ColorTouch.

Mícháme dle vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND (HELIOS, HET, COLORLAK), RAL, MONICOLOR NOVA 720 (TIKKURILA, HELIOS), DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS.

106,-Kč/750ml, 405,-Kč/3L, 1286,-Kč/10L



1.LIGA V INTERIÉROVÝCH NÁTĚRECH !!!



DECONYL E-30 100% MATNÝ VINYL

DECONYL E-30 je vysoce kvalitní vinylová emulsní malířská barva matného vzhledu pro vnitřní i vnější použití, ředitelná vodou. Po důkladné přípravě povrchu vhodná i pro venkovní použití. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sádrokarton, beton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou.

Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Poskytuje hladký matný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Poskytuje hladký matný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

K dodání bílá a dalších 23898 odstínů z mixi systému ColorTouch. Mícháme dle vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKKURILA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS.

Jako příklad maloobchodní ceny uvádíme např. odstín z kolekce NCS S2570-Y90R 708,-Kč s DPH / 3L, S1080-Y50R 3L/ 722,-Kč/ 3L, S0505-R40B 446,-Kč/3L, S1010-G50Y 455,-Kč/3L. Uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH s 35% marží pro maloobchod.

WATER BORNE EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ INTERIÉR

WATER BORNE je dispersní otěruvzdorná malířská barva s vysokou bělostí pro vnitřní použití, ředitelná vodou. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, beton, sádrokarton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Vyniká velmi dobrým difuzním odporem.

Bílá a dalších 17488 odstínů z mixi systému ColorTouch. Mícháme dle vzorkovnic MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKKURILA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS.

Bílá 99,-Kč/5kg
Míchané odstíny od 110,-Kč/5kg



PU WINDSCREEN ADHESIVE ET/W-9000



JEDNOSLOŽKOVÉ POLYURETANOVÉ ULTRA RYCHLÉ LEPIDLO AUTOSKEL

ET/W-9000 je profesionální lepidlo autoskel používané v prvovýrobě a autoopravárenství (opravy osobních a nákladních automobilů, autobusů, traktorů, kolejových vozidel, apod.). Používá se také pro konstrukční lepení plastových dílů automobilů. Schne velmi rychle, je vysoce odolné proti stárnutí a UV záření. Má antikoroziční účinky, je přelakovatelná a snadno se aplikuje. Tento výrobek je používán v prvovýrobě v automobilkách FIAT, LANCIA, ALFAROMEA. Odstín černý.

Vlastnosti:

- Jednosložkový polyuretan
- Snadno se aplikuje a rychle schne.
- Výborná stabilita a antikoroziční účinky
- Splňuje nejvyšší bezpečnostní kritéria

169,-Kč / 310 ml cartridge



ET/P-901 PRIMER NA AUTOSKLA

ET / P – 901 je černý primer, který je výslovně určen jako keramické pojivo pro lepení autoskel. Lepidlu také poskytuje ochranu vytvořením clony proti škodlivým UV paprskům, které by jinak lepidlo znehodnotily. Podporuje rovněž účinnost adheze. Používá se k přípravě očištěného čelního skla a příruby karoserie při zasklívání. Slouží jako základní vrstva pro lepidlo autoskel WINDSCREEN ADHESIVE, a to k přípravě ploch na straně autoskla i laku.

159,-Kč/30ml

POLISHING CLAY - ČISTÍČÍ BLOK

Nebrusná hmota pro rychlé a efektivní odstranění nečistot z karoserie včetně hmyzu 583,-Kč/ks



LEŠTÍČÍ DISK ORANŽOVÝ MEDIUM

150mm x 25mm - brusný lešticí kotouč vyrobený z polyuretanové pěny, připevňuje se systémem „velcro“. Používá se zejména v kombinaci s jemnou směsí ETALON ET 1002. 109,-Kč/balení



TRIM MASK

Lemovací páska (pod gumová těsnění) k zamaskování oken a dveří automobilů. Rozměr 50 mm x 10m. 354,-Kč/balení



VOSKOVÁ UTERKA BLUE

Netkaná utěrka, určená k odstranění jakéhokoli prachu po broušení. Cena: 16,-Kč/ks



ET / A – 902 ACTIVATOR

ET / A – 902 Activator se používá k čištění lepených povrchů a ke zvýšení účinků adheze. Dále pak ve všech případech, kdy následným krokem v systému lepení autoskel následuje aplikace lepidla WINDSCREEN ADHESIVE.

131,-Kč/30 ml



Nová řada brusiva 820



Velcro disky určené hlavně pro automobilový průmysl a strojírenství. V porovnání s řadou 510 je životnost těchto disků o 30% vyšší.

V současné době jsou k dispozici rozměry:

| 150mm / 9 děr | |
|---------------|--------------|
| P 80 | 5.60,-Kč/ks, |
| P120 | 5.30,-Kč/ks |
| P150 | 5.30,-Kč/ks |
| P180 | 5.30,-Kč/ks |
| P240 | 5.30,-Kč/ks |
| P320 | 5.30,-Kč/ks |
| P400 | 5.30,-Kč/ks |

smirdex
COATED ABRASIVES INDUSTRY

Pásky / role DUROFLEX 330 šíře 150 mm

Bruný papír pro dřevozpracující průmysl se zrnem ALOX (aluminium oxide) v šířce 150 mm. Tento produkt není uveden v našem novém ceníku pro rok 2009. Jedná se o brusivo na papíře šířka 150 mm v návinu 25 m.

V současné době jsou k dispozici tyto zrnitosti:

| | |
|------|-------------|
| P40 | 20,- Kč / m |
| P60 | 17,- Kč / m |
| P80 | 16,- Kč / m |
| P100 | 16,- Kč / m |
| P120 | 16,- Kč / m |



smirdex
COATED ABRASIVES INDUSTRY

AKRYLÁTOVÝ STAVEBNÍ TMEL STOCOFIN

Přicházíme s nabídkou inovovaného materiálu pro tmelení dřeva, omítek a betonu. STOCOFINem nahrazujeme výrobek STOCOCRYL jehož distribuci jsme ukončili.

Předností nového produktu je zejména vyšší vertikální stabilita, snadnější broušení a rychlé schnutí. STOCOFIN je vhodný jak pro vnější tak i pro vnitřní použití.

Snadno se aplikuje, nepraská a lehce se brousí. Výsledkem je velmi hladký povrch. K dodání v odstínu bílém.



50,-Kč / 400g, 80,-Kč / 800g, 316,-Kč / 5kg

TLOUŠŤKOMĚRY A TESTERY KAROSÉRIÍ

PROMETRON

Jsou určeny pro měření tloušťky laku nebo jiné izolační vrstvy na magnetickém nebo nemagnetickém, ale vodivém podkladu. Přístroje se vyznačují díky použití značkových komponent vysokou kvalitou, velmi příznivou cenou, malými rozměry a nízkou hmotností. Přístroje řady 100 a 400 jsou používány jak k měření v terénu, tak i laboratoři.

| Přístroj | Použití | Měřená veličina | Přesnost | Rozsah |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MG-101 | Tester karoserií bez displeje Přístroj kapesní velikosti, umožňující měření nemagnetických vrstev (laku, glazur, fólií, plastu) ležících na feromagnetickém povrchu (oceli). Umožní kontrolovat například, zda byl vůz nalakován opakovaně, a nebo zda byla karoserie opravena po autonehodě | síla nevodivé vrstvy | 5% | 0 ÷ 150 µm 150 ÷ 200 µm 200 ÷ 350 µm 350 ÷ 500 µm 500 ÷ 1000 µm 1000 ÷ 1200 µm |
| MG-105 | Tloušťkoměr s displejem Přístroj kapesní velikosti, umožňující měření nemagnetických vrstev (laku, glazur, fólií, plastu) ležících na feromagnetickém povrchu (oceli). Umožní kontrolovat například, zda byl vůz nalakován opakovaně, a nebo zda byla karoserie opravena po autonehodě | síla nevodivé vrstvy | ±2µm ±3 % | 0 ÷ 1000 µm |
| MG-411w | Tloušťkoměr s displejem Je užíván pro přesná měření tloušťky nemagnetické vrstvy na magnetickém podkladu | síla nevodivé vrstvy | 3% | 0 ÷ 1999 µm |
| MG-401w | Tloušťkoměr s displejem Je užíván pro přesná měření tloušťky nemagnetické vrstvy na magnetickém podkladu | síla nevodivé vrstvy | ±1µm ±1% | 0 ÷ 2000 µm nebo 0 ÷ 80 mils |
| MG-405w | Tloušťkoměr s displejem. Přesné měření tloušťky vrstvy laku, plastu – izolační vrstvy na oceli, hliníku, mosazi nebo mědi. Automatické určení typu povrchu. | síla nevodivé vrstvy | Pro ocelové podklady: 1% 1 µm, (0.03 mils.) Pro hliníkové podklady: 1% 2 µm (0.06 mils.) | 0 ÷ 2000 µm nebo 0 ÷ 80 mils |

w – voděodolné provedení



Ceny bez DPH