

Snap Lid System®

Rychlý průvodce

1

Nikdy nesnímejte uzávěr ventilu!

Tento unikátní systém zabraňuje podtlaku a zaručuje stabilní tok barvy.




Colad SNAPLID SYSTEM

2

Nikdy nevyjímajte filtr

Filtr primárně zabraňuje znečištění a částicím z barvy a zajišťuje, že budete mít vždy konzistentní průtok a žádné problémy s rozprašováním.




Snap Lid System®

Rychlý průvodce


9

Nyní začněte stříkat. Systém Snap Lid System® bude stříkat stejně jako odvětrávaný kelímek.

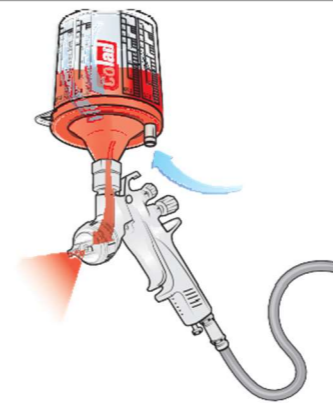


10

Po dokončení stříkání otočte kelímek dnem vzhůru a stiskněte spoušť stříkací pistole, aby produkt mohl z pistole vytéct zpět do kelímku. Vyjměte Snap Lid System® a vyčistěte stříkací pistoli.

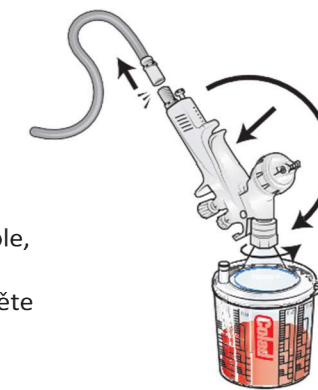


3

Nainstalujte adaptér Snap Lid System® specifický pro váš model stříkací pistole pomocí klíče #22. Udržujte adaptér nainstalovaný na stříkací pistoli.

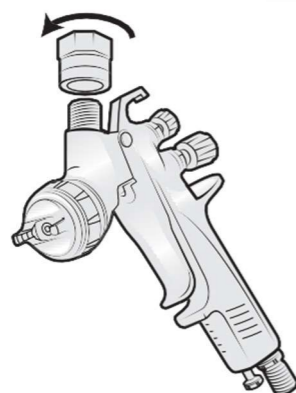

4

Smíchejte barvu v kelímku: míchání, redukci a mechanické promíchávání lze provést v kelímku Snap Lid System® před zaklapaním víčka Snap Lid System®

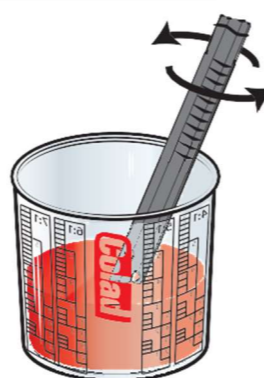

INSTRUKCE PRO DOPLNĚNÍ BARVY

Vyjměte stříkací pistoli. Zatáhněte za jazýček a kruhovými pohyby odemkněte těsnění, abyste nadzvedli víko. Naplňte kelímek barvou a znovu uzavřete víko.



5

Připevněte víčko ke kelímku: začněte na straně nejbližší k větracímu otvoru s víčkem nakloněným, zatlačte dolů oběma palci a zatlačte dolů po obvodu víčka, dokud víčko bezpečně nezapadne na kelímek a nedosáhne se utěsnění.




6

Připevněte stříkací pistoli na víko otočením závitů a utažením, dokud nebude zajištěna.




USKLADNĚNÍ NEPOUŽITÝCH BAREV

Víko lze dočasně utěsnit červenými uzávěry Snap Lid® Sealing Caps. K dispozici jsou také černé Snap Lid® Mixing Cup víčka, které lze použít pro delší skladování a stohovat Snap Lid® kelímky obsahující nepoužitou barvu.




7

Otočte sestavu pistole/poháru pravou stranou nahoru a připojte vzduchovou hadici.

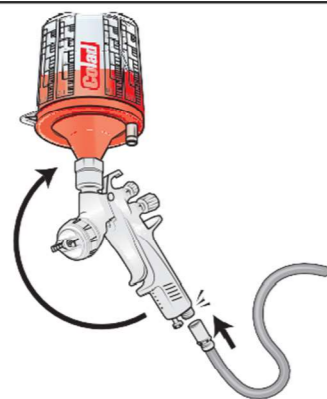


8

Nakloňte stříkací pistoli dopředu a dozadu, abyste uvolnili veškerý vzduch pod filtrem

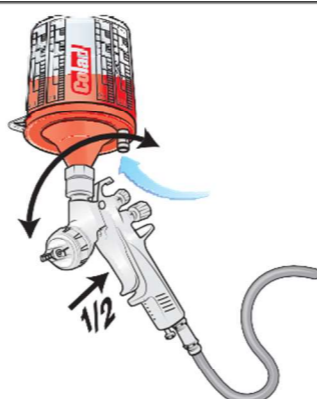


K DISPOZICI JSOU 4 FILTRY

Vhodný pro všechny typy barev:
Bílý - 90 micronů - Transparentní laky
Modrý - 130 micronů - Vodou ředitelné báze
Zelený - 190 micronů - Konvenční báze
Červený - 280 micronů - Základy a plniče

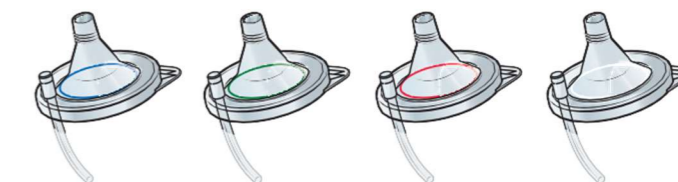

TURBOMIX™ PAINTSAVER™

Dokonalá konzistence a směs pigmentů jsou rozhodující pro konečný výsledek bez skvrn. Míchání barvy s Turbomix Paintsaver® urychluje proces, snižuje plýtvání barvou a zajišťuje perfektní výsledek.



ODLOM PŘED ROZMÍCHÁNÍM SETŘÍ BARVU NAVRŽEN PRO PERFEKTNÍ ROZMÍCHÁNÍ VHODNÝ PRO VŠECHNY TYPY BAREV

ŠETŘETE BARVU & VYUŽIJTE KAŽDOU KAPKU

Náš jedinečný ventilační systém vám dává možnost pracovat čistě, efektivně a se stabilním, konzistentním tokem barvy. Snižuje spotřebu barvy, zvyšuje efektivitu práce.



MANUÁL V TVÉM
JAZYKU?
SKENUJ QR-COD!

